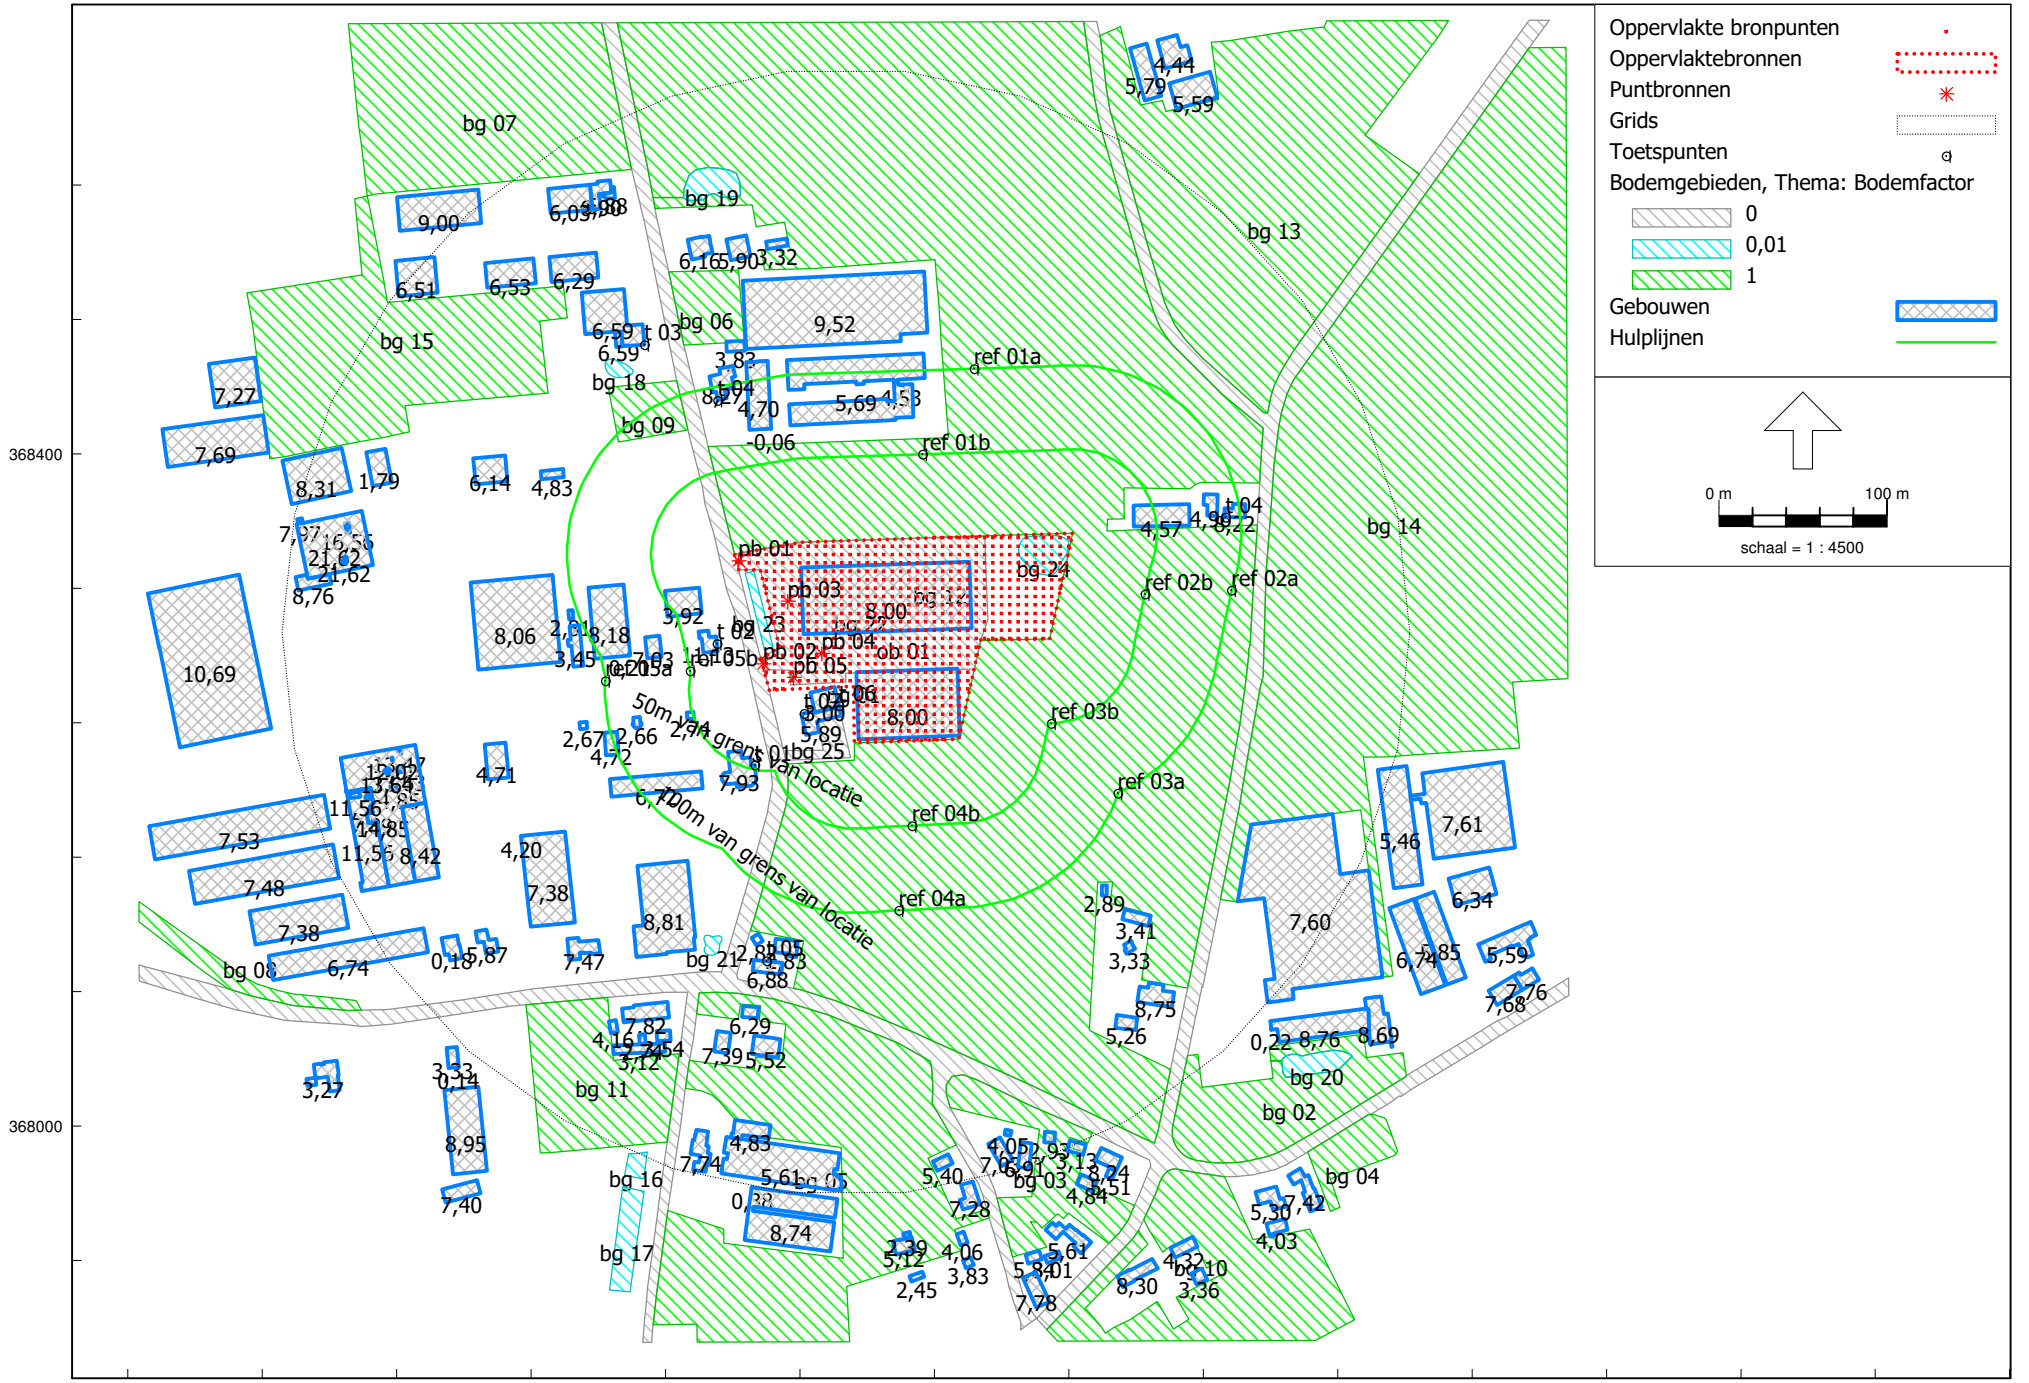
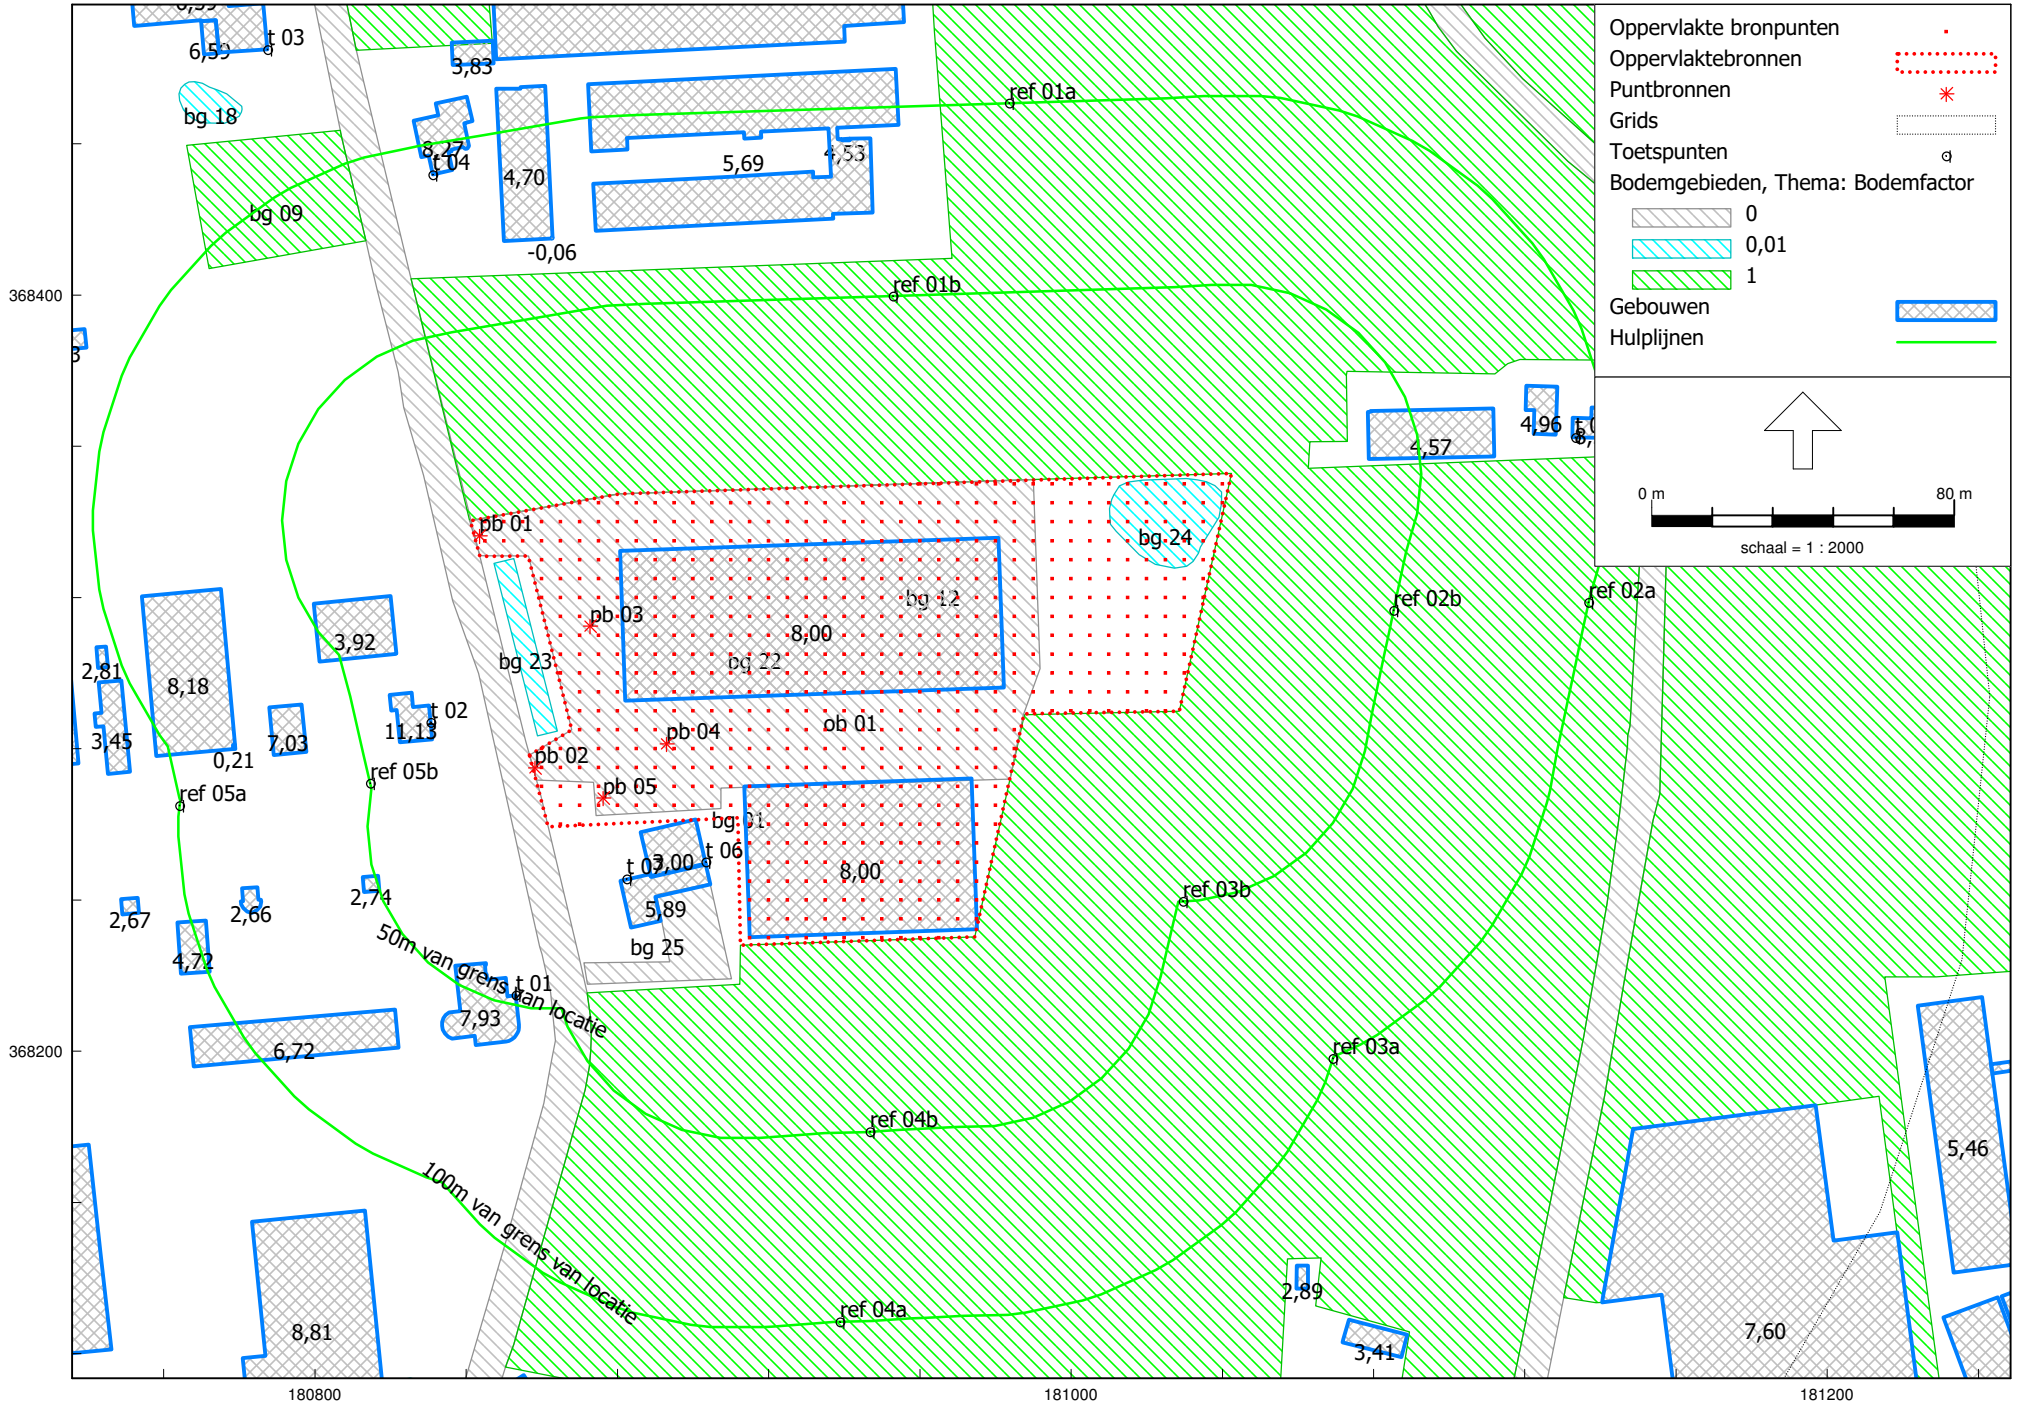
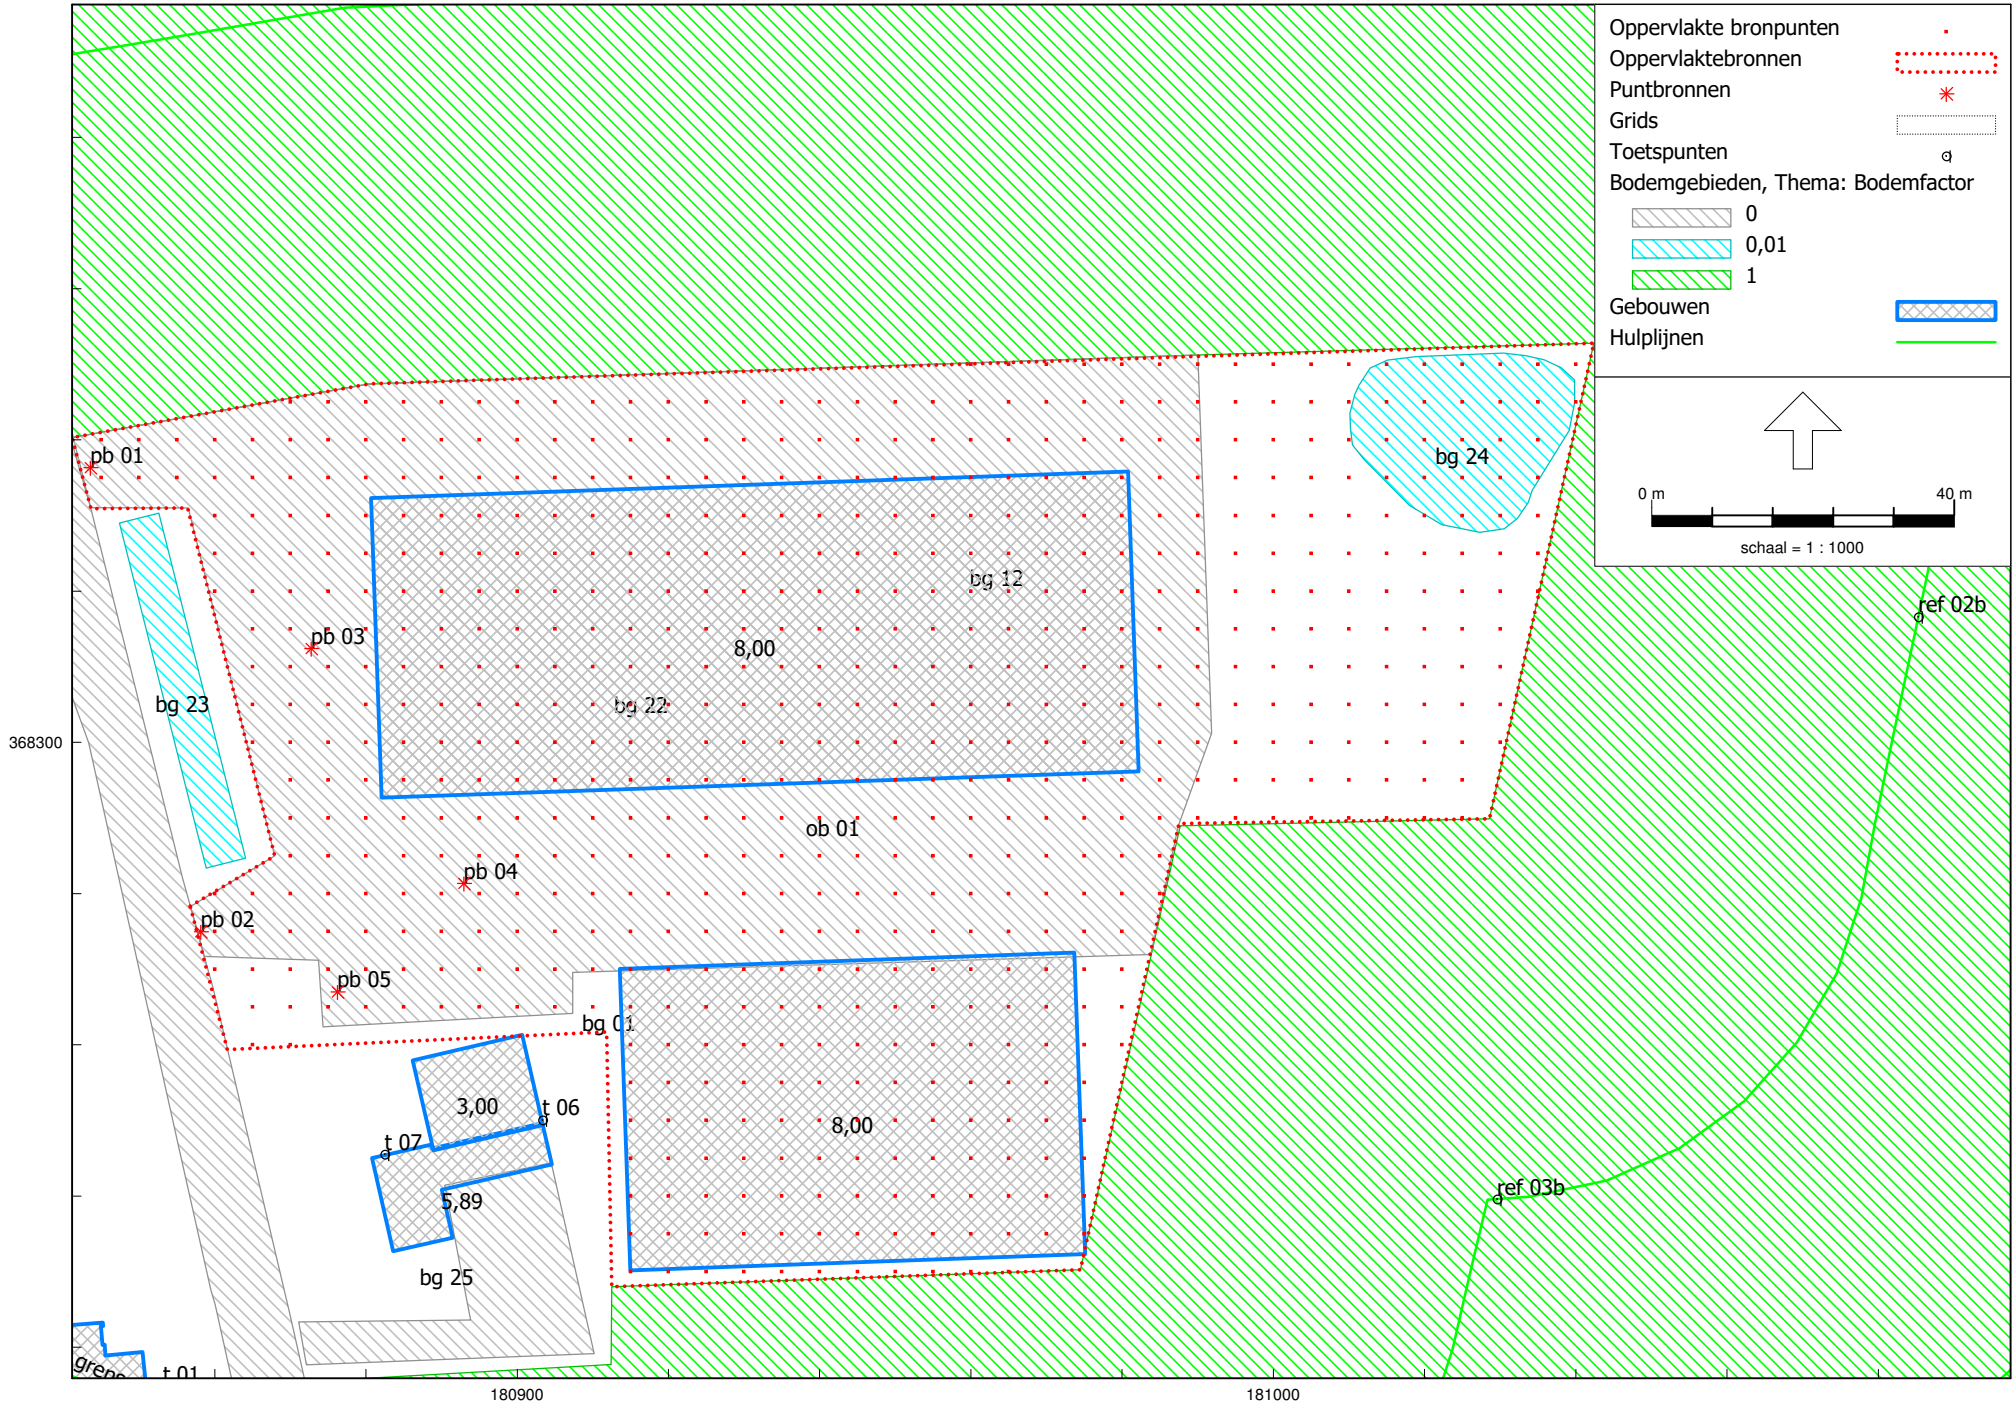

Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Grids
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,01
1
Gebouwen
Hulplijnen
0 m
100 m
schaal = 1 : 4500
368400
368000
180800
181200
181600
50m van grens van locatie
100m van grens van locatie
bg 07
bg 19
bg 13
bg 15
bg 06
bg 18
bg 09
bg 14
bg 24
bg 23
bg 25
bg 08
bg 21
bg 11
bg 16
bg 17
bg 20
bg 02
bg 04
ref 01a
ref 01b
ref 02a
ref 02b
ref 03a
ref 03b
ref 04a
ref 04b
pb 01
pb 02
pb 03
pb 04
pb 05
ob 01

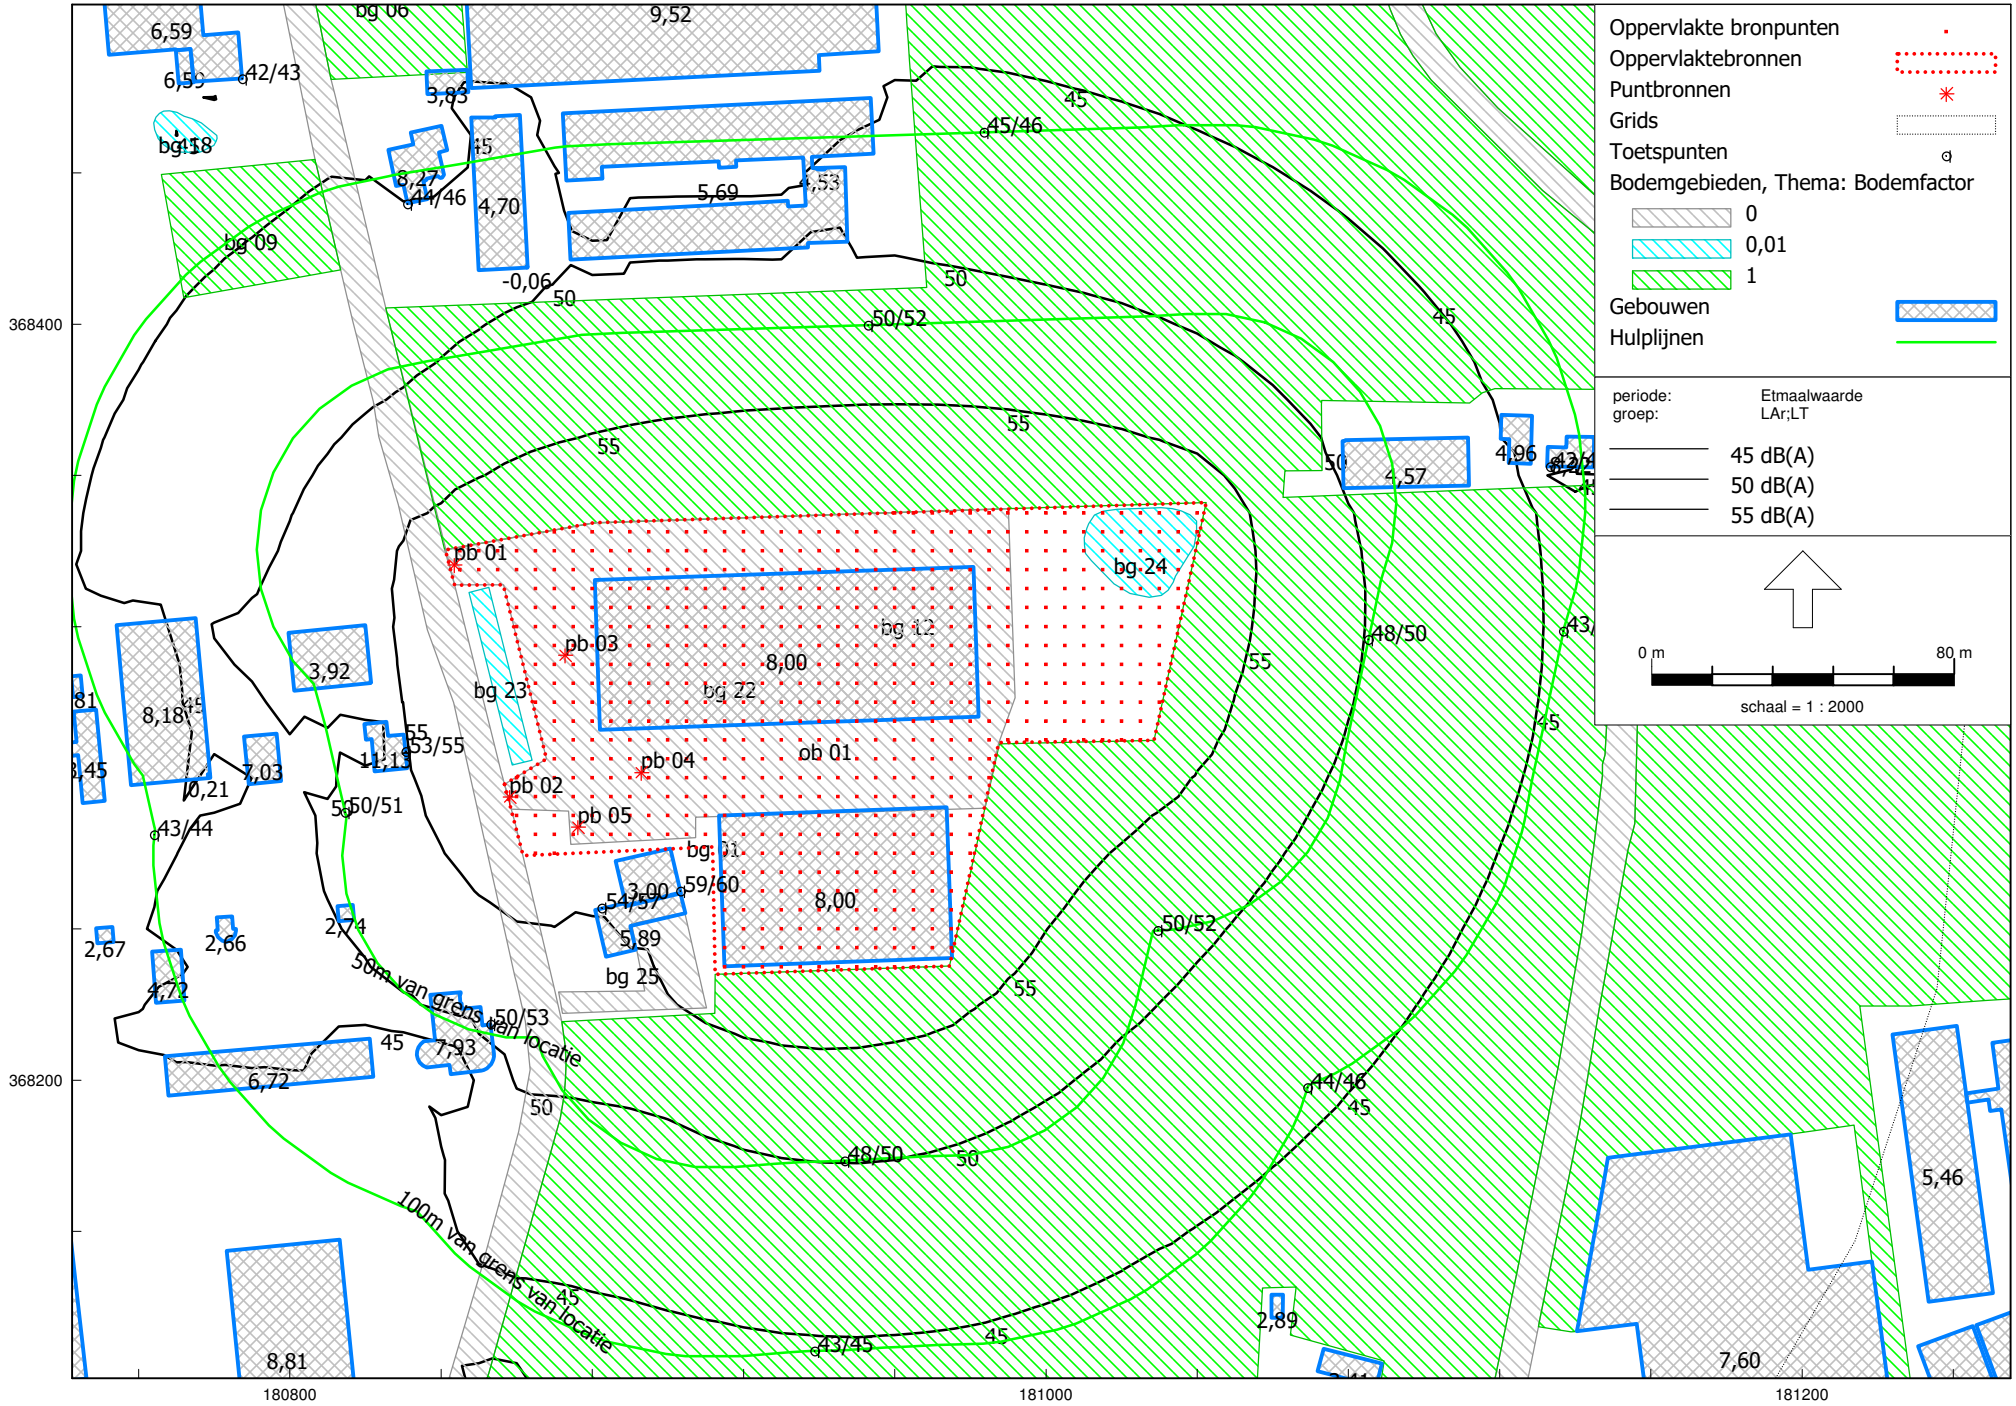


Omgevingswet, industrie, [Eindhovensebaan 2a, Nederweert - eerste model] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Target Advies



Omgevingswet, industrie, [Eindhovensebaan 2a, Nederweert - eerste model] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Target Advies

Bijlage 3. Rekenresultaten LAr;LT



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
ref 01a_A	referentie op 100m noord	2,00	43,00	43,00	43,00
ref 01a_B	referentie op 100m noord	5,00	43,91	43,91	43,91
ref 01b_A	referentie op 50m noord	2,00	48,43	48,43	48,43
ref 01b_B	referentie op 50m noord	5,00	48,17	48,17	48,17
ref 02a_A	referentie op 100m oost	2,00	46,63	46,63	46,63
ref 02a_B	referentie op 100m oost	5,00	47,26	47,26	47,26
ref 02b_A	referentie op 50m oost	2,00	46,83	46,83	46,83
ref 02b_B	referentie op 50m oost	5,00	47,18	47,18	47,18
ref 03a_A	referentie op 100m zuidoost	2,00	31,46	31,46	31,46
ref 03a_B	referentie op 100m zuidoost	5,00	35,79	35,79	35,79
ref 03b_A	referentie op 50m zuidoost	2,00	34,91	34,91	34,91
ref 03b_B	referentie op 50m zuidoost	5,00	36,95	36,95	36,95
ref 04a_A	referentie op 100m zuid	2,00	47,70	47,70	47,70
ref 04a_B	referentie op 100m zuid	5,00	48,70	48,70	48,70
ref 04b_A	referentie op 50m zuid	2,00	39,75	39,75	39,75
ref 04b_B	referentie op 50m zuid	5,00	45,60	45,60	45,60
ref 05a_A	referentie op 100m west	2,00	52,31	52,31	52,31
ref 05a_B	referentie op 100m west	5,00	54,08	54,08	54,08
ref 05b_A	referentie op 50m west	2,00	60,96	60,96	60,96
ref 05b_B	referentie op 50m west	5,00	62,10	62,10	62,10
t 01_A	[redacted]	2,00	61,83	61,83	61,83
t 01_B	[redacted]	5,00	63,88	63,88	63,88
t 02_A	[redacted]	2,00	65,98	65,98	65,98
t 02_B	[redacted]	5,00	67,42	67,42	67,42
t 03_A	[redacted]	2,00	50,83	50,83	50,83
t 03_B	[redacted]	5,00	51,33	51,33	51,33
t 04_A	[redacted]	2,00	54,54	54,54	54,54
t 04_A	[redacted]	2,00	42,93	42,93	42,93
t 04_B	[redacted]	5,00	55,86	55,86	55,86
t 04_B	[redacted]	5,00	44,69	44,69	44,69
t 05_A	[redacted]	2,00	47,52	47,52	47,52
t 05_B	[redacted]	5,00	48,41	48,41	48,41
t 06_A	[redacted] (bw) achterzijde	2,00	68,07	68,07	68,07
t 06_B	[redacted] (bw) achterzijde	5,00	71,89	71,89	71,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 07_A	[redacted] (bw) voorzijde	2,00	69,32	69,32	69,32
t 07_B	[redacted] (bw) voorzijde	5,00	70,31	70,31	70,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4. Rekenresultaten LAmax (details)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmax bij Bron voor toetspunt: t 02_B -
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 02_B		5,00	67,42	67,42	67,42
pb 03	piek handling	1,50	67,42	67,42	67,42
pb 02	optrekpiek	1,50	65,22	65,22	65,22
pb 04	piek handling	1,50	63,61	63,61	63,61
pb 01	optrekpiek	1,50	61,57	61,57	61,57
pb 05	piek portier	0,75	53,59	53,59	53,59
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,42	67,42	67,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen